Ecoline D/I

EcoLine 1600 Blanc D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212807
EAN: 7021982128073



Électrique

System wattage:	35W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Courant de fuite (mA):	0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Luminous flux:	5640lm
Efficacité:	161 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Durée de vie:	L96>50,000
Distribution de la lumiére:	Direct/Indirect
Optique:	Opalprism
UGR:	UGR<16
Stroboscopique visible_(PstLM):	1
Effet stroboscopique_(SVM):	0,4

Contrôle/Dimming

Type:	DALI-2

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	B
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

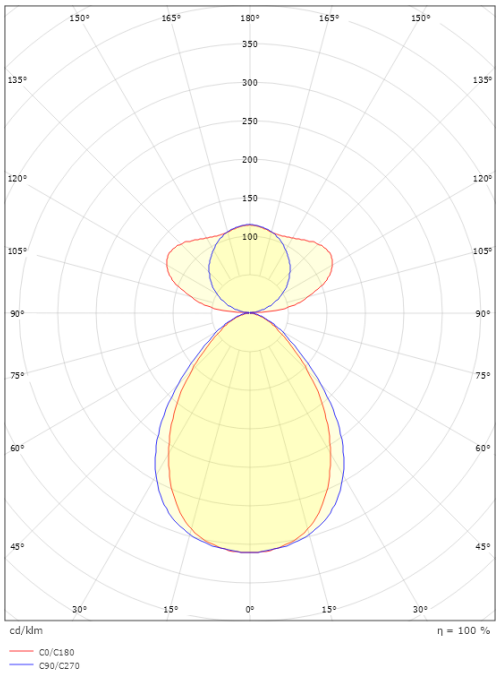

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1600
Kit suspension:	Kit de fil 2x2 m
Câble:	Cable 5x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L:	1600
Largeur (mm) W:	166
Hauteur (mm) H:	58
Poids (kg) brutto/netto:	6.5 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1620 x 180 x 72

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 7 3