

Ecoline D/I



EcoLine 1600 Blanc D/I 5430lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212814
EAN: 7021982128141



Électrique

System wattage: 35W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 5430lm
Efficacité: 155 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L96>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Opalprism
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0,09
Effet stroboscopique_ (SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1600
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Câble 3x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L: 1600
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 58
Poids (kg) brutto/netto: 6.5 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 72

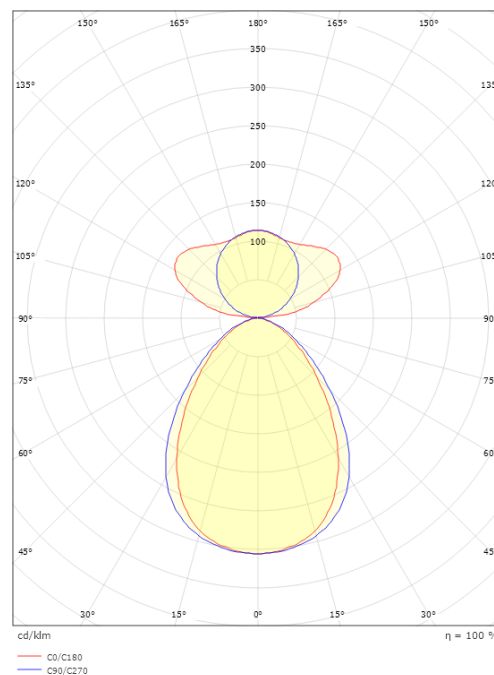

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 4 1