

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Blanc 4950lm 4000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212819
EAN: 7021982128196



Électrique

System wattage: 38W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 4950lm
Efficacité: 130 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1600
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions


Longueur (mm) L: 1600
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 55
Poids (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 70

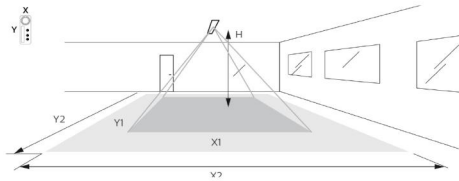

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

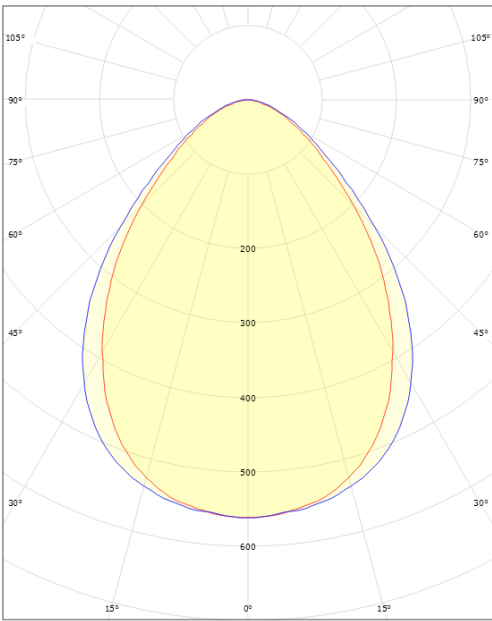

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 9 6