

Inspire R 600



Inspire R Noir 600 2980lm 3000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 320900
EAN: 7021983209009



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2980lm
Efficacité: 130 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Durée de vie: L80/B10>70,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Cubic Optic Noir
Faisceau: 60°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.01
Effet stroboscopique_(SVM): 0
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Encastré
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 62
Hauteur (mm) H: 40
Poids (kg) brut/netto: 0.961 / 0.811

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 885 x 85 x 43

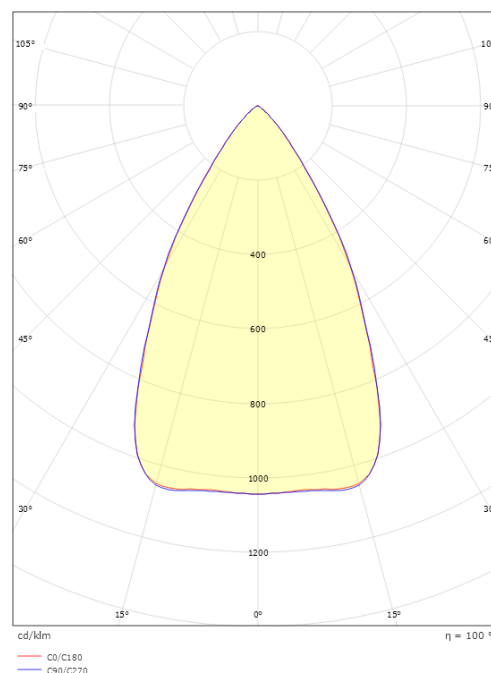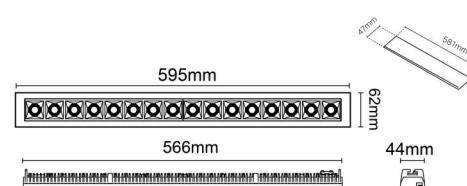

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 0 9