










System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	3160lm
Efficacité:	137 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B10>100,000
Durée de vie:	L80/B10>70,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Cubic Optic Noir
Faisceau:	60°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM):	0.01
Effet stroboscopique_ (SVM):	0
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

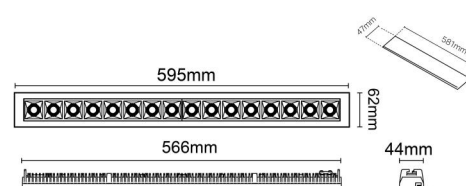

Type: Coupure de phase / Linect

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	Encastré
Connexion:	Linect 3 pôles / bornier sans vis

Longueur (mm) L:	595
Largeur (mm) W:	62
Hauteur (mm) H:	40
Poids (kg) brutto/netto:	0.961 / 0.811

Dimensions de l'emballage (mm): 885 x 85 x 43

