


Codes-articles: 320905
EAN: 7021983209054



System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	2980lm
Efficacité:	130 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B10>100,000
Durée de vie:	L80/B10>70,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Cubic Optic Noir
Faisceau:	60°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM):	0.01
Effet stroboscopique_ (SVM):	0
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

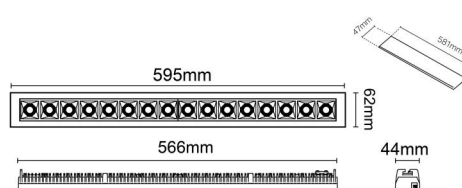

Type: DALI-2

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	Encastré
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Longueur (mm) L:	595
Largeur (mm) W:	62
Hauteur (mm) H:	40
Poids (kg) brutto/netto:	1.039 / 0.884

Dimensions de l'emballage (mm): 885 x 85 x 43

