

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 Module d'angle Blanc D 1610/1670lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

320933

EAN:

7021983209337



Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0,08

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1610/1670lm
Efficacité: 124/128 lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,05
Effet stroboscopique_(SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: Module d'angle
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond
1x2m
Connexion: 2+3 pôles avec câblage traversant
5x1,5mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 600
Largeur (mm) W: 600
Hauteur (mm) H: 78
Poids (kg) brutto/netto: 2.95 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 849 x 700 x 100

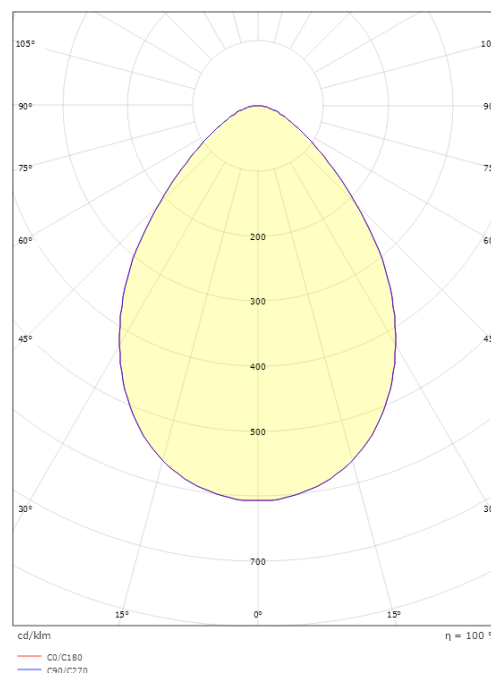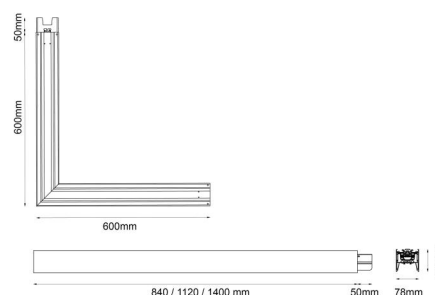

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 3 3 7