

Frame Square Wall



Frame Square Wall Graphite 300lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605266
EAN: 7021986052664




Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse: | LED |
| Luminous flux: | 300lm |
| Efficacité: | 43 lm/W |
| Température des couleurs: | 3000K |
| Rendu des couleurs (CRI): | Ra>80 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 3 |
| Durée de vie: | L70/B20>100,000 |
| Durée de vie: | L80/B20>75,000 |
| Distribution de la lumière: | Directe |
| Optique: | Opale |
| Faisceau: | 110° |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0 |

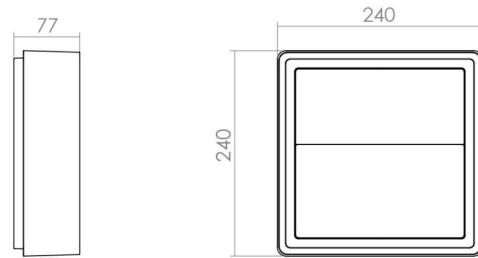

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s
CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

| | |
|--------------------------|------------|
| Longueur (mm) L: | 240 |
| Largeur (mm) W: | 240 |
| Hauteur (mm) H: | 77 |
| Poids (kg) brutto/netto: | 2.47 / 2.1 |

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92

