

Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 607003
EAN: 7021986070033



Électrique

System wattage: 197W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 26650lm
Efficacité: 135 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L92>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Température ambiante max.: 40°C
Durée de vie à temp. ambiante max.: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 86°

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Câble: Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 350
Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

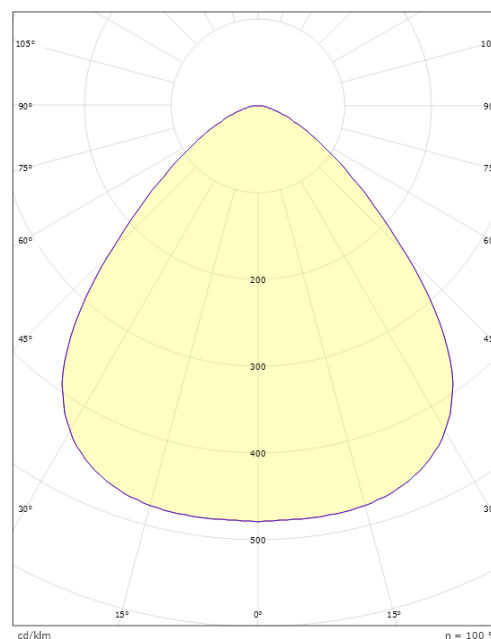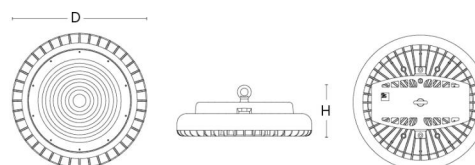

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3