

Lineal suspended



Lineal suspended 1400 Noir 4280lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246094649
EAN: 5703821177986



Électrique

System wattage: 37W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4280lm
Efficacité: 116 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1400
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L: 1401
Largeur (mm) W: 42
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1560 x 50 x 80

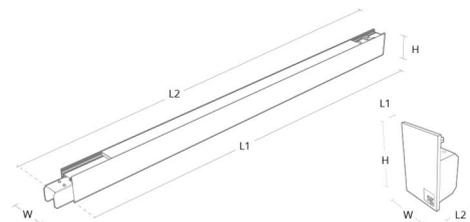

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

