Prelude Square

Prelude Square Blanc avec prise de courant 1490lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111372
EAN: 7021981113728

IP44 IP40 IK05

Électrique

System wattage:	16W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1490lm
Efficacité:	93 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>50,000
Durée de vie:	L80/B10>60
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Diffuseur acrylique



Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

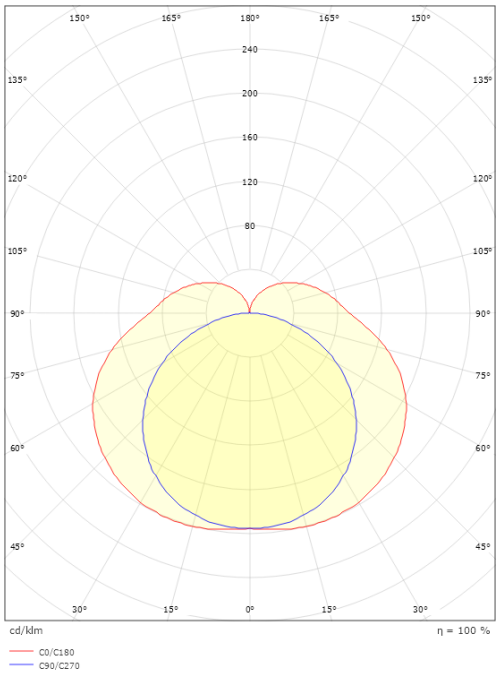

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W:	590
Hauteur (mm) H:	59
Profondeur (D):	62
Poids (kg) brutto/netto:	1.16 / 1.16

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	598 x 65 x 65

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 2 8