

# Prelude Square



## Prelude Square Blanc 1540lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111380  
EAN: 7021981113803



### Électrique

System wattage: 16W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1540lm  
Efficacité: 96 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>60  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Diffuseur acrylique

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 519  
Hauteur (mm) H: 59  
Profondeur (D): 62  
Poids (kg) brut/netto: 0.898 / 0.799

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65

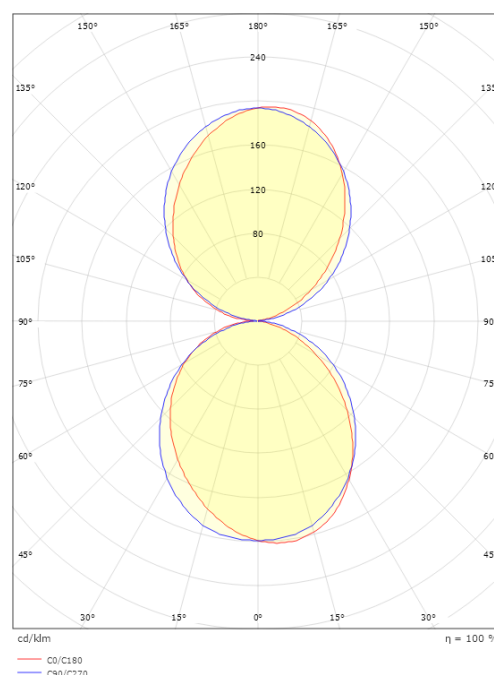

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 0 3