

## Namsen 600 Blanc avec 2 x prise de courant 890lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 112022  
 EAN: 7021981120221



### Électrique

System wattage: 12W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 890lm  
 Efficacité: 74 lm/W  
 Température des couleurs: 2700K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B50>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 UGR: UGR<28  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
 Couleur: Blanc  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
 Module: 600  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
 Largeur (mm) W: 69  
 Hauteur (mm) H: 46  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.32 / 1.213

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 600 x 75 x 55

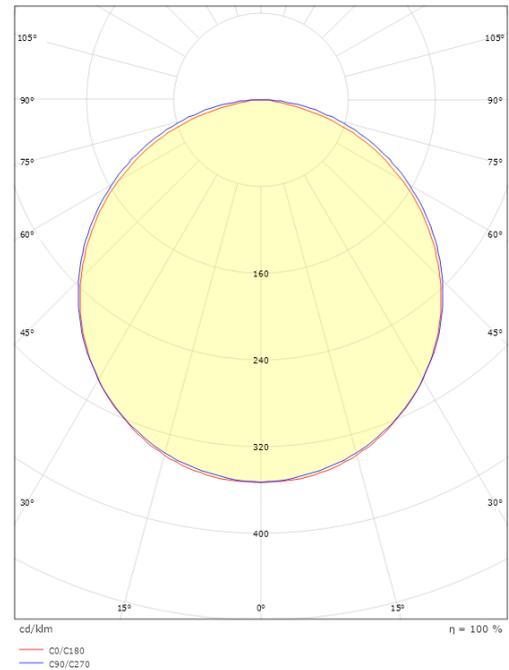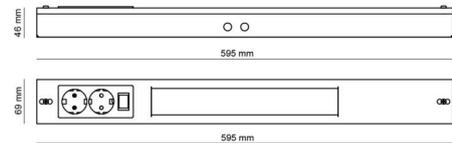

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 2 1