

Curve Graphite 500lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

623340

EAN:

7021986233407



Électrique

System wattage:

7W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

500lm

Efficacité:

71 lm/W

Température des couleurs:

2700K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Verre transparent

Faisceau:

110°/110°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe I

CEE:

RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W:

320

Hauteur (mm) H:

60

Profondeur (D):

103




Poids (kg) brut/netto:

1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

330 x 120 x 70

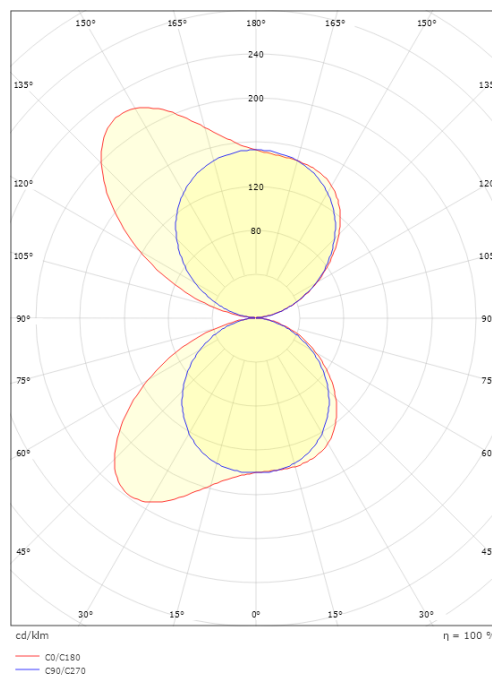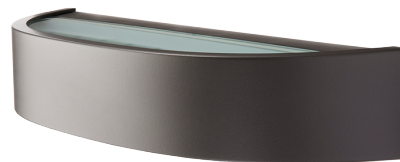

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 0 7