

# Lineal surface



## Lineal surface 1120 Blanc 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246095871  
EAN: 5703821180399



### Électrique

System wattage: 17W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1870lm  
Efficacité: 110 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
UGR: UGR<26  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1120  
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions


Longueur (mm) L: 1121  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1275 x 50 x 80

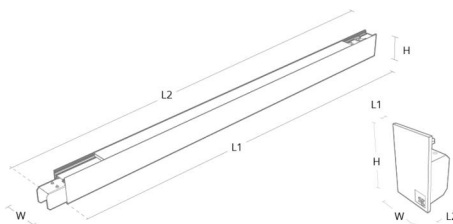

| Module  | W  | H  | L1   | L2   |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm   | 42 | 70 | 841  | 891  |
| 1120mm  | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm  | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3    | 28   |

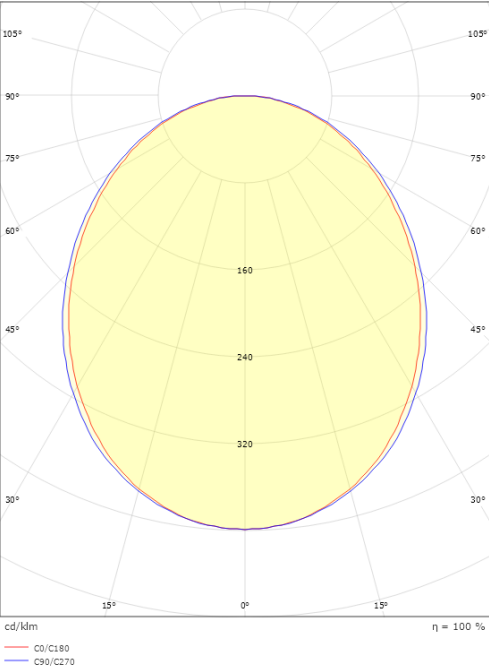

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 9 9