Lineal surface

Lineal surface 1120 Blanc 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246095884
EAN: 5703821180405

IP20 IK08 FlickerFree EL

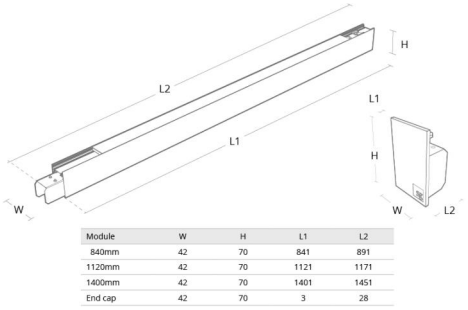

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

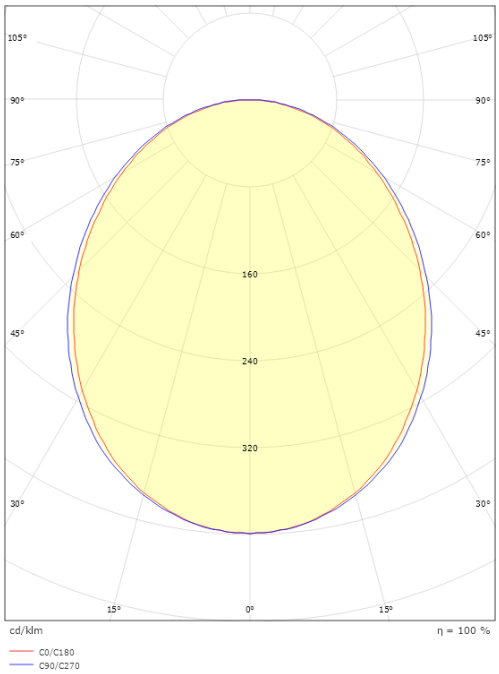

Électrique

System wattage:	17W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1970lm
Efficacité:	116 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L93/>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
UGR:	UGR<26
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1120
Connexion:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L:	1121
Largeur (mm) W:	42
Hauteur (mm) H:	70
Poids (kg) brutto/netto:	2.8 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1275 x 50 x 80

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 4 0 5