Farm 66

Farm 66 1500 Gris 5860lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 120012
EAN: 7021981200121

IP66 IK08 EL

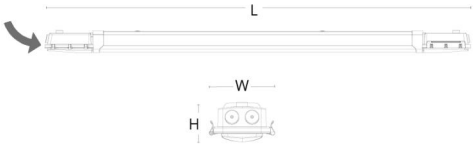

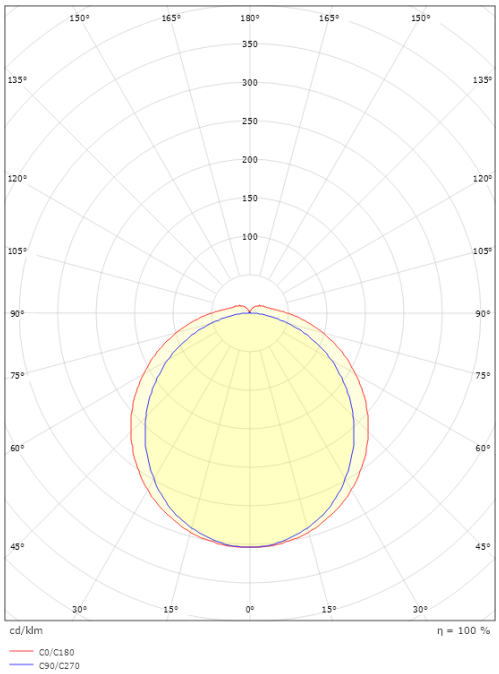

Électrique

System wattage:	43W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	5860lm
Efficacité:	136 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B50>50,000
Température ambiante min.:	-25°C
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
UGR:	UGR<28

Contrôle/Dimming

Type:	DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe I
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP):	Oui

Matériaux et finition

Embase:	PC avec revêtement anti-ammoniac, capuchons en ASA
Couleur:	Gris
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1500
Connexion:	Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2 (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L:	1460
Largeur (mm) W:	112
Hauteur (mm) H:	67
Poids (kg) brutto/netto:	2.236 / 1.885

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1466 x 114 x 71

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1