View

View Blanc avec prise de courant 870lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111433
EAN: 7021981114336

IP20 IP44 IK10



Électrique

System wattage:	14W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	870lm
Efficacité:	62 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B10>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	460
Largeur (mm) W:	150
Hauteur (mm) H:	60
Profondeur (D):	150
Poids (kg) brutto/netto:	1.38 / 1.15

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	470 x 155 x 68

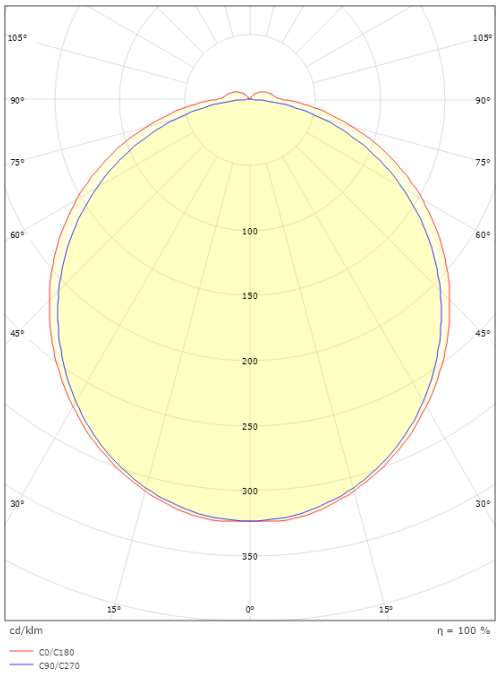

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 3 6