

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Noir 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles:

212559

EAN:

7021982125591



Électrique

System wattage:

15W

Tension:

220-240V

Fréquence (Hz):

50/60Hz

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1580lm
Emergency lumen:	EM 330 lm
Efficacité:	105 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Réflecteur noir
Faisceau:	65°
UGR:	UGR<19
Groupe de risque photobiologique:	RG 1



Contrôle/Dimming

Type:	DALI / Push Dim
-------	-----------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
-------------------	----------------

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur:	Noir
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage:	Encastré, Intérieur
Câble:	Cable 5x0,75mm ²
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Cut-out (mm):	150
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	80
Poids (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	190 x 190 x 92
---------------------------------	----------------

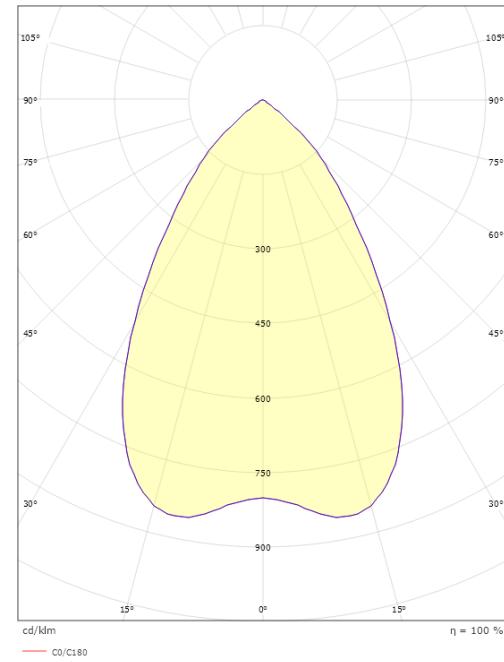

190 x 190 x 92

