

Tube Micro R



Tube Micro R Blanc 680lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

320707

EAN:

7021983207074



Électrique

System wattage:	15W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	680lm
Efficacité:	45 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	36°

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante
-------	------------------------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II
-------------------	-----------

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage:	Encastré, Intérieur
----------	---------------------

Dimensions

Longueur (mm) L:	135
Largeur (mm) W:	39
Hauteur (mm) H:	135
Cut-out (mm):	83
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brut/netto:	0.579 / 0.478

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	215 x 100 x 105
---------------------------------	-----------------

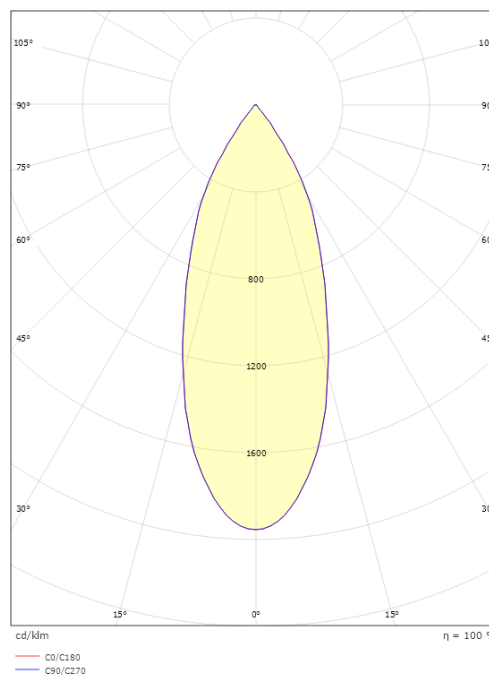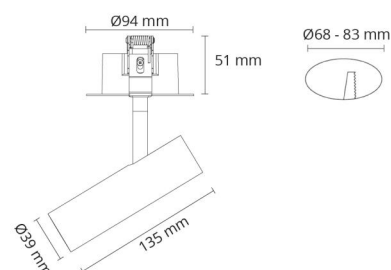

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 7 4