

# Tube Micro R



## Tube Micro R Blanc 700lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 320708  
EAN: 7021983207081



### Électrique

System wattage: 15W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 700lm  
Efficacité: 47 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 36°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

### Dimensions

Longueur (mm) L: 135  
Largeur (mm) W: 39  
Hauteur (mm) H: 135  
Cut-out (mm): 83  
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm  
Poids (kg) brut/netto: 0.579 / 0.478

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 215 x 100 x 105

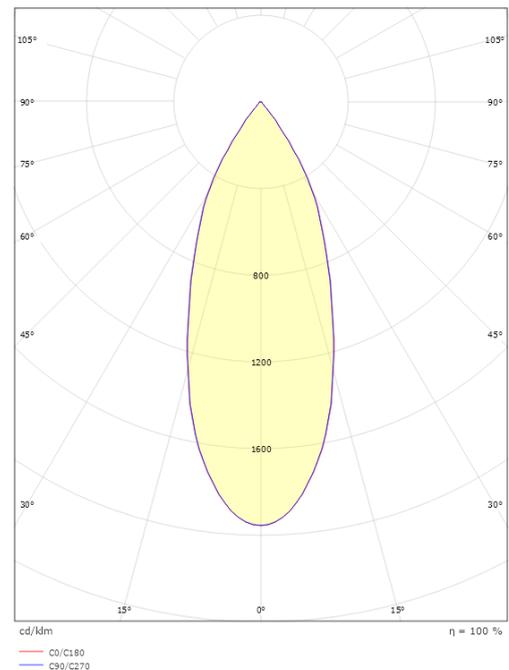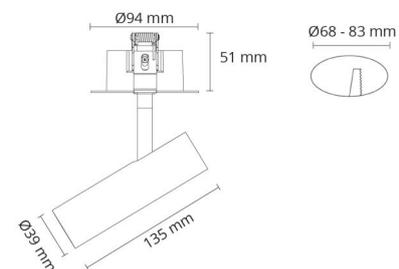

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 8 1