

## Sense Basic 625x625 Blanc Incl driver 4220lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212144  
 EAN: 7021982121449



### Électrique

System wattage: 35W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 4220lm  
 Efficacité: 121 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opalprism  
 UGR: UGR<19  
 Stroboscopique visible (SVM): 0.02  
 Effet stroboscopique (SVM): 0.01

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
 Module: 625x625  
 Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 620  
 Largeur (mm) W: 620  
 Hauteur (mm) H: 36  
 Poids (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 620 x 620 x 36  
 Nombre par paquet: 4

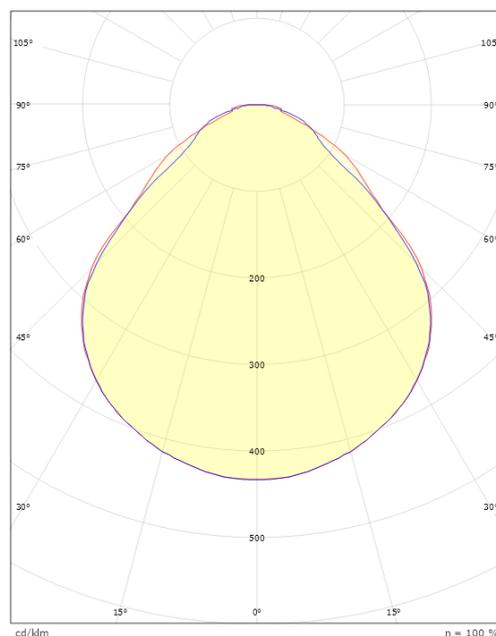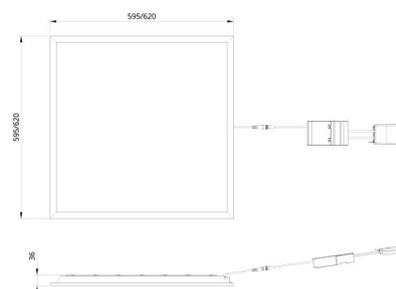

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 4 9