

Prelude Square



Prelude Square Noir 1500lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

111390

EAN:

7021981113902



Électrique

System wattage:

16W

Tension:

220-240V

Fréquence (Hz):

50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

1500lm

Efficacité:

94 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L90/B10>50,000

Durée de vie:

L80/B10>60

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W:

519

Hauteur (mm) H:

59

Profondeur (D):

62



Poids (kg) brutto/netto:

0.898 / 0.799

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

528 x 65 x 65

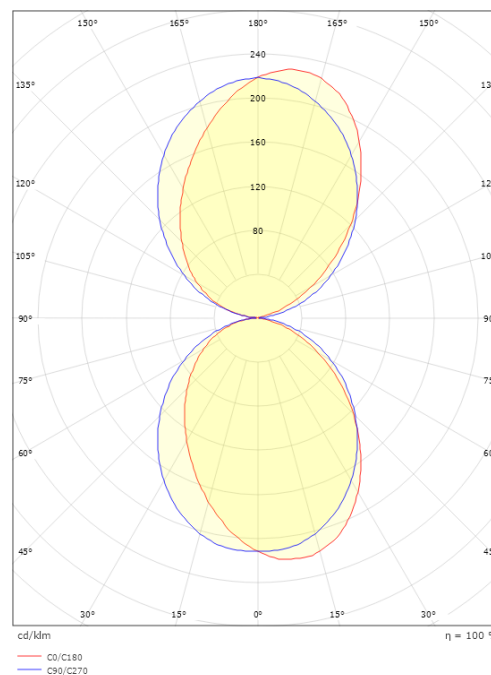

7 0 2 1 9 8 1 1 3 9 0 2