

Fenes Linse 1 2250lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 212631
EAN: 7021982126314



Électrique

System wattage: 20W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2250lm
Efficacité: 113 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L95/B50>100,000
Durée de vie: L98>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
CEE: RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Gris RAL 7042
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle - Côté / haut de poteau (Ø42-48/Ø60), Extérieurs
Module: Linse 1
Câble: Cable I 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Surface au vent: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 370
Largeur (mm) W: 170
Hauteur (mm) H: 145
Poids (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 480 x 180 x 95

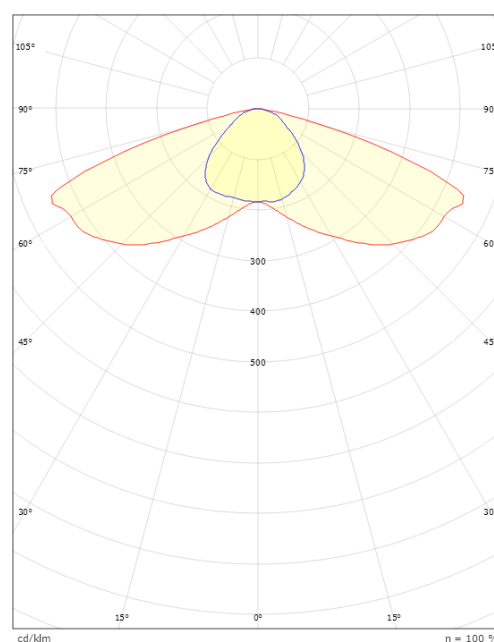

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 1 4