

## Inspire S 300 Blanc 900lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

320826

EAN:

7021983208262



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 15W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

### Source lumineuse

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:     | LED             |
| Luminous flux:                | 900lm           |
| Efficacité:                   | 60 lm/W         |
| Température des couleurs:     | 2700K           |
| Rendu des couleurs (CRI):     | Ra 98           |
| Facteur MacAdams:             | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                 | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:   | Directe         |
| Faisceau:                     | 55°             |
| Stroboscopique visible (SVM): | 0.1             |
| Effet stroboscopique (SVM):   | 0.03            |

### Contrôle/Dimming

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Type:         | Coupure de phase descendante |
| Alimentation: | 400mA                        |

### Protection

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Classe Isolation: | Classe I |
|-------------------|----------|

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | F                                                    |
| Breem:                                  | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

|          |                  |
|----------|------------------|
| Embase:  | Aluminium        |
| Couleur: | Blanc (RAL 9003) |

### Montage/Connexion




|            |                  |
|------------|------------------|
| Montage:   | Intérieur        |
| Module:    | 300              |
| Connexion: | Bornier sans vis |

### Dimensions

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Longueur (mm) L:       | 300           |
| Largeur (mm) W:        | 59            |
| Hauteur (mm) H:        | 85            |
| Poids (kg) brut/netto: | 1.089 / 0.988 |

### Emballage

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 310 x 93 x 69 |
|---------------------------------|---------------|

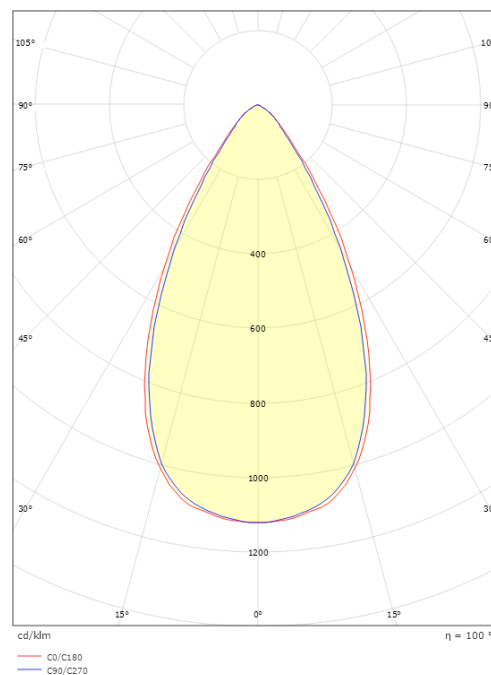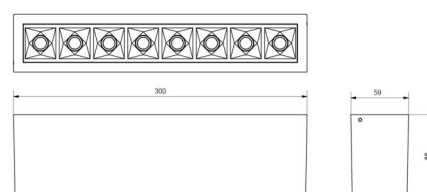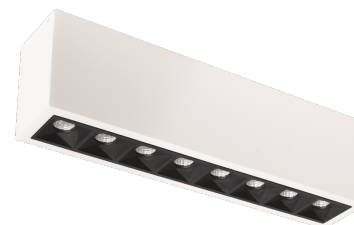

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 6 2