

Herning Wall



Herning Wall Noir Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

623962

EAN:

7021986239621



Électrique

Wattage: 13W/25W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1060/1140/1770/1920lm
Efficacité: 82/88/71/77lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
CEE: RES-EC-104

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Mur, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis
Surface au vent: 0,0435m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 402
Largeur (mm) W: 240
Hauteur (mm) H: 222
Poids (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 420 x 250 x 240

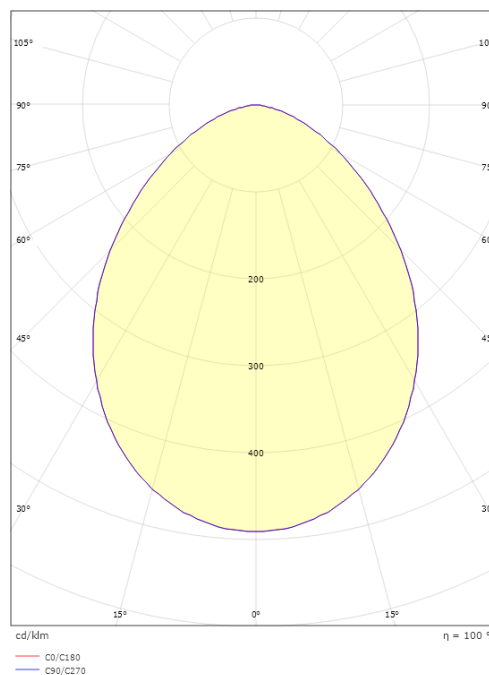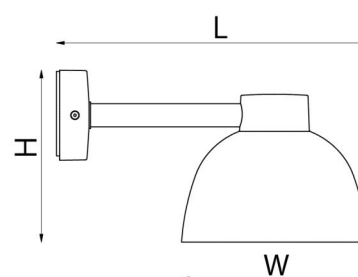

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 2 1