

## Wave 1200 Blanc 5530lm 4000K Ra>80 DALI

Codes-articles: 111216  
EAN: 7021981112165



### Électrique

System wattage: 42W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 5530lm  
Efficacité: 132 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>100,000  
Durée de vie: L80/B10>70,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI

### Protection

Classe Isolation: Classe I

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1220  
Largeur (mm) W: 151  
Hauteur (mm) H: 54  
Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1245 x 160 x 60

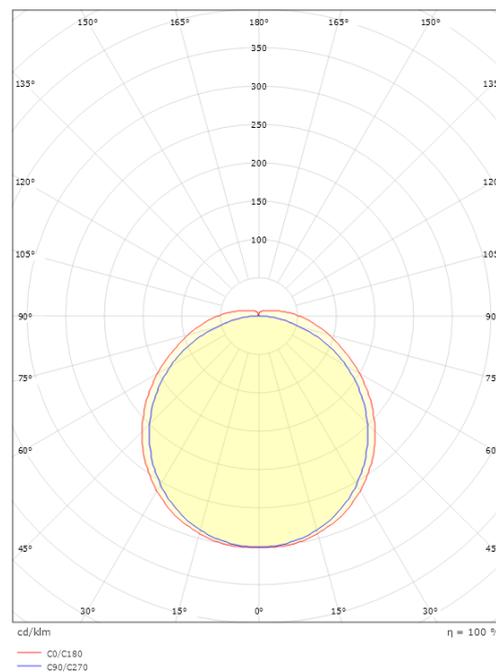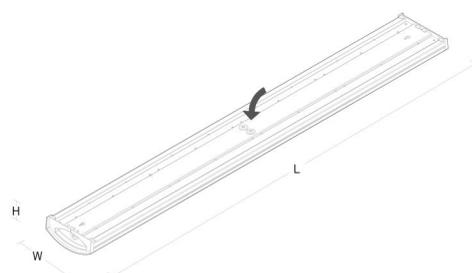

7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 1 6 5