

# Ecoline Connect



## Ecoline Connect 1200 Blanc 4120lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212097  
EAN: 7021982120978



### Électrique

System wattage: 32W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 4120lm  
Efficacité: 129 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<18  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe I

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec moitié câblage traversant 5x2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1235  
Largeur (mm) W: 166  
Hauteur (mm) H: 55  
Poids (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 70

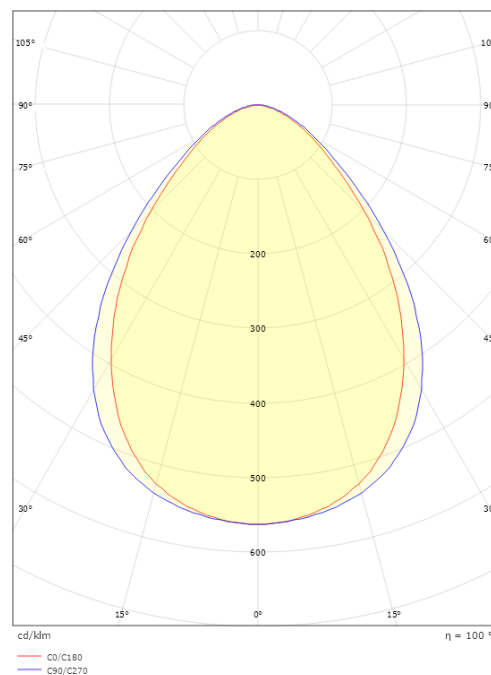

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 7 8