

Rax Eco 180-190



Rax Eco 180-190 Blanc 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212584
EAN: 7021982125843



Électrique

Wattage: 8W/17W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 890lm/930lm/1850lm/1950lm
Efficacité: 111/116/109/115lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 89°
Stroboscopique visible (SVM): 0.04
Effet stroboscopique (SVM):
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 210
Poids (kg) brutto/netto: 1 / 0.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 230 x 222 x 110

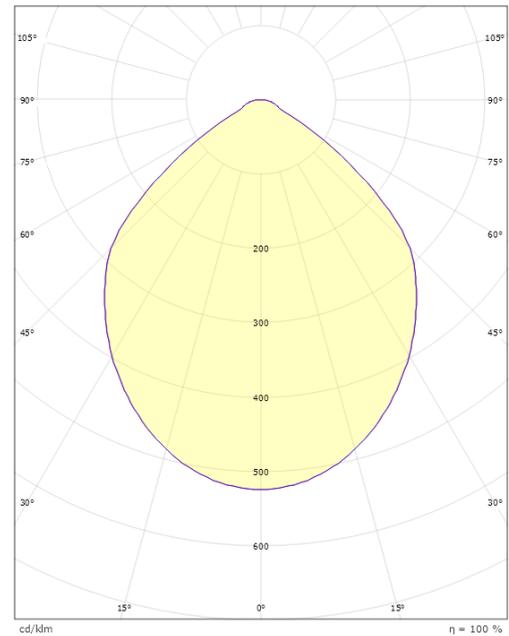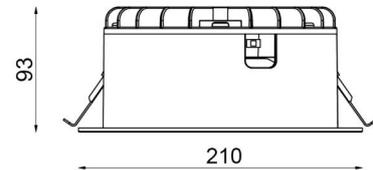

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 021982125843