

Jupiter Pro Soft



Jupiter Pro Soft Blanc 1110lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 940354
EAN: 7021989403548

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

System wattage: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1110lm
Efficacité: 74 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 35°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Distance d'une surface inflammable (mm): 50mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.635 / 0.54

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 152 x 143 x 140

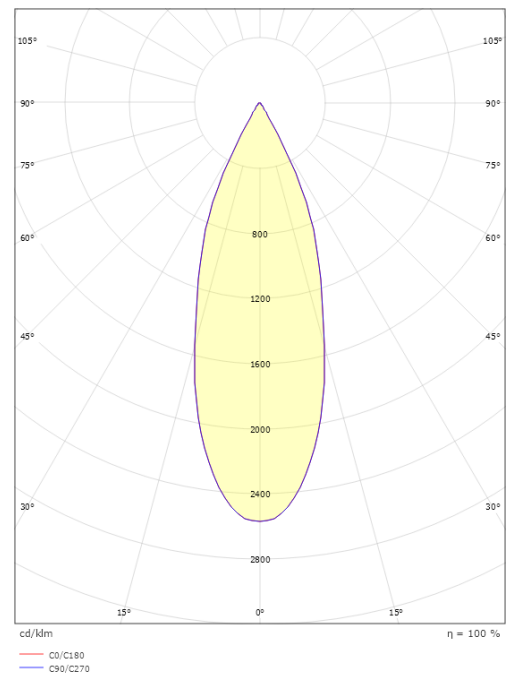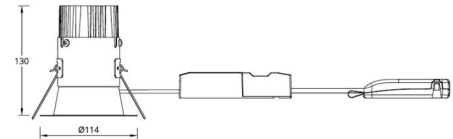

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 5 4 8