

# Tysnes 66 Pro



## Tysnes 66 Pro 1500 Gris 9430lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120051  
EAN: 7021981200510



### Électrique

System wattage: 55W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
PE Courant de fuite (mA): 0.25

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 9430lm  
Efficacité: 171 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 119°

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
Largeur (mm) W: 85  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 90 x 85

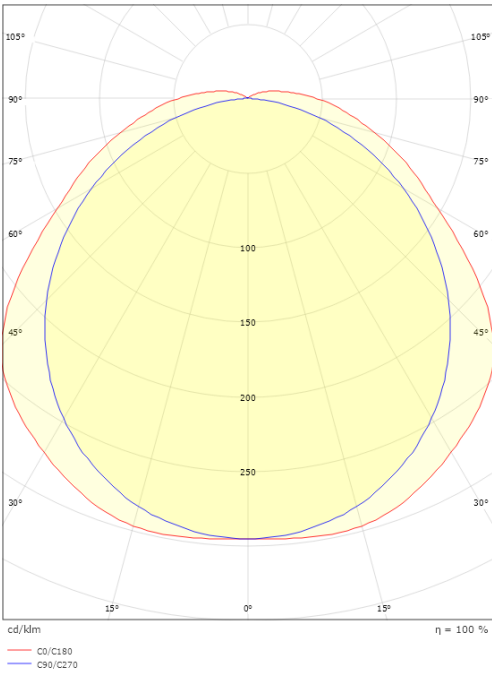

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 1 0