

Disc 290 D/I



Disc 290 Blanc D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 606184
EAN: 7021986061840



Électrique

Wattage: 18W/18W
System wattage: 18W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2000/2140lm
Efficacité: 111/119 lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 85°
UGR: UGR<22
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,08
Effet stroboscopique_(SVM): 0,03

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/D/C/C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium/plastique
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 62
Diameter (mm) D: 290
Poids (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 303 x 70

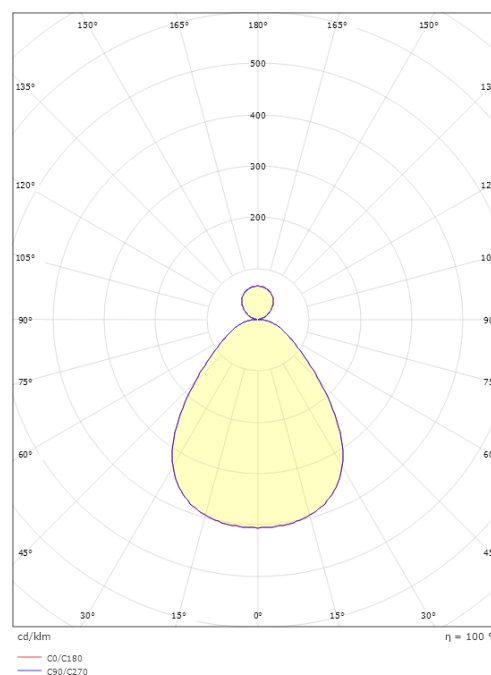

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 8 4 0