

# Disc Connect



## Disc 290 Blanc 1870lm 4000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 606238  
 EAN: 7021986062380



### Électrique

System wattage: 18W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68  
 PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 1870lm  
 Efficacité: 104 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opalprism  
 Faisceau: 85°

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
 Module: 290  
 Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

### Dimensions


Hauteur (mm) H: 55  
 Diameter (mm) D: 288  
 Poids (kg) brutto/netto: 2.005 / 1.846

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 303 x 60

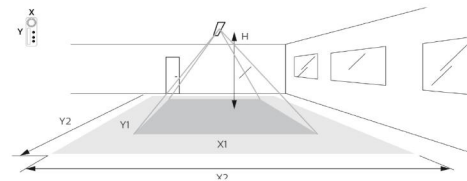

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

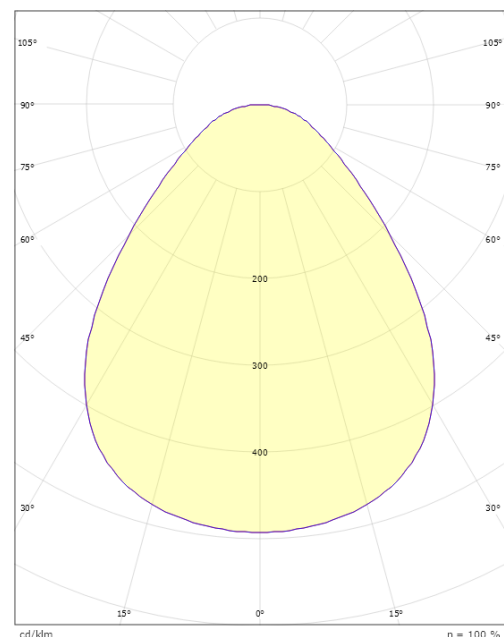

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 3 8 0