

Disc Connect



Disc 480 Blanc 3420lm 4000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 606240
 EAN: 7021986062403



Électrique

System wattage: 29W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
 PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 3420lm
 Efficacité: 118 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 Faisceau: 85°

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
 Module: 480
 Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions


Hauteur (mm) H: 55
 Diameter (mm) D: 470
 Poids (kg) brutto/netto: 4.845 / 4.433

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 490 x 485 x 60

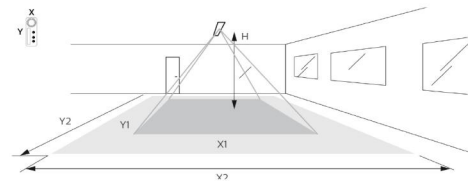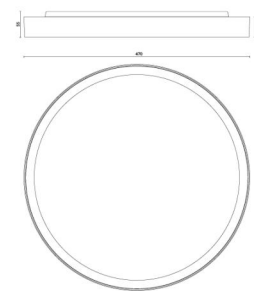

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

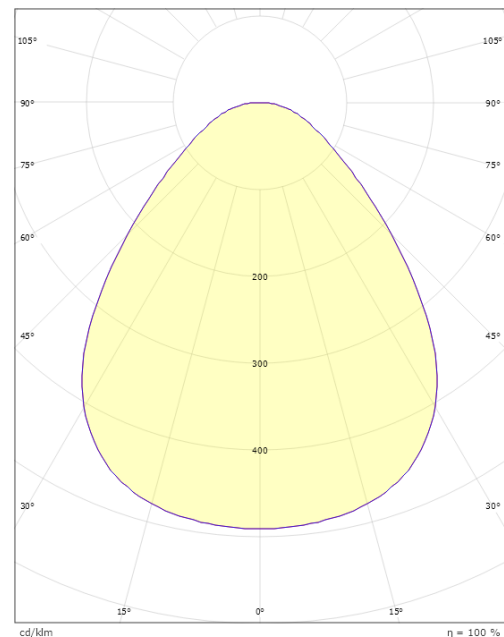

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 4 0 3