

Arena Eco Connect



Arena Eco Connect Low-Bay 1500 Gris Wide 10960lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 607026
EAN: 7021986070262



Électrique

System wattage: 76W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 11, B16: 18, C10: 18, C16: 30
PE Courant de fuite (mA): 0,5

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 10960lm
Efficacité: 144 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 90°
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: Low-Bay 1500
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²

Dimensions


Longueur (mm) L: 1552
Largeur (mm) W: 134
Hauteur (mm) H: 72
Poids (kg) brutto/netto: 4.35 / 3.85

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1560 x 143 x 76

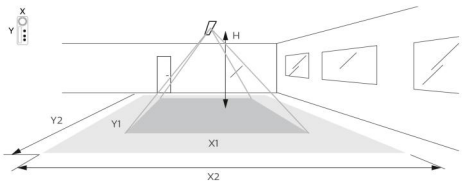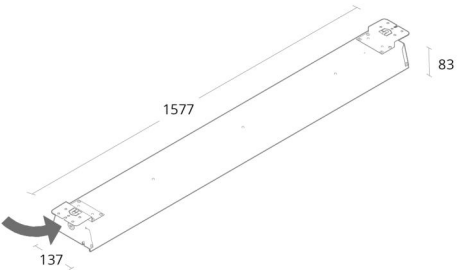

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4
5	-	-	6	8.5

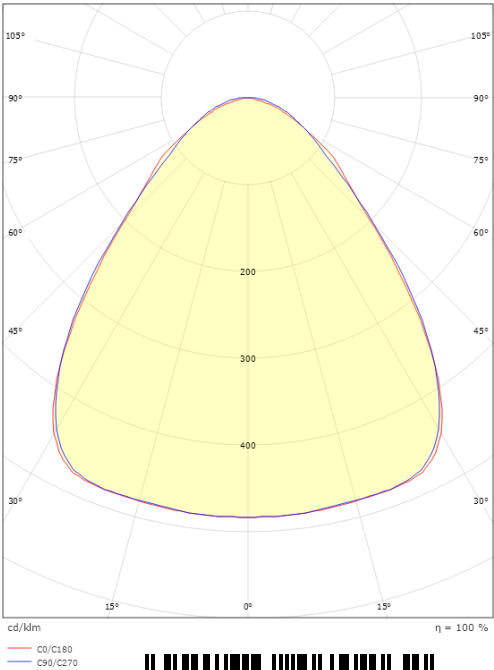

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 6 2