

# Lineal Cubic Surface-Suspended



## Lineal Cubic 560 Noir 2150lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095732  
EAN: 5703821180245



### Électrique

System wattage: 27W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

*Interrompu*

Luminous flux: 2150lm  
Efficacité: 80 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Cubic Optic Noir  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 560  
Connexion: 5 pol Winsta mini et 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 561  
Largeur (mm) W: 42  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 650 x 95 x 64

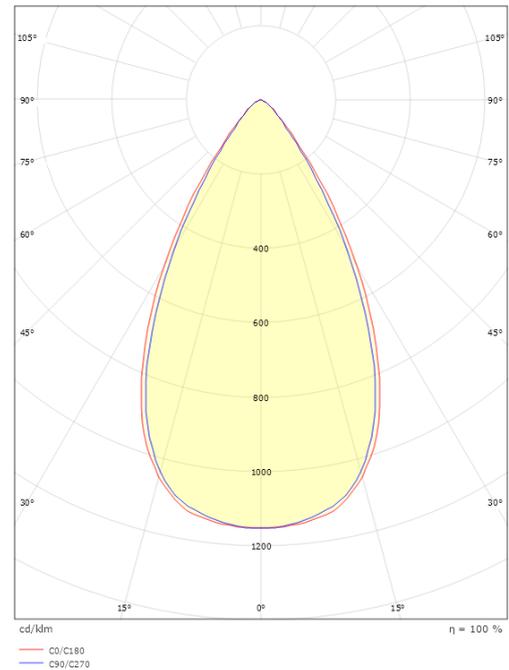

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 4 5