

# Hurdal Maxi Connect



## Hurdal Maxi 1500 Blanc 6980lm 3000K Ra>80 Connect

SG codes-articles: 113144  
 EAN: 7021981131449



### Électrique

System wattage: 46W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 6980lm  
 Efficacité: 152 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 UGR: UGR<25  
 Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0,00  
 Effet stroboscopique\\_(SVM): 0,01  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Connect  
 Alimentation: 1050mA

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Intérieur  
 Module: 1500  
 Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Dimensions


Longueur (mm) L: 1500  
 Largeur (mm) W: 151  
 Hauteur (mm) H: 75  
 Poids (kg) brutto/netto: 4 / 3.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1523 x 155 x 88

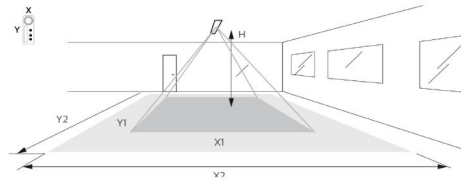

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

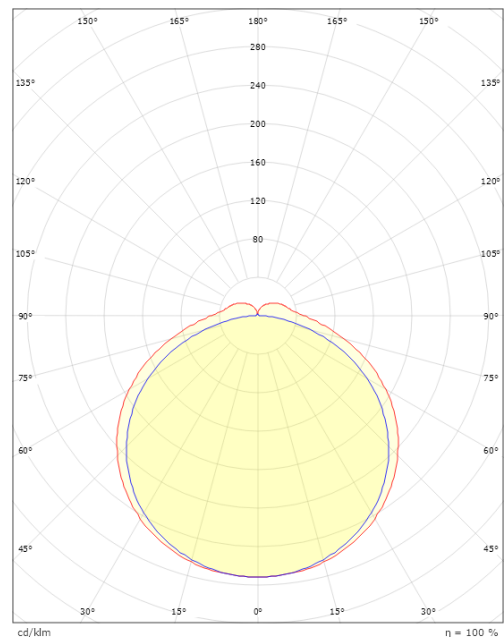

cd/m<sup>2</sup> η = 100 %  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 4 9