

Hurdal Maxi Connect



Hurdal Maxi 1200 Blanc 5870lm 4000K Ra>80 Connect

SG codes-articles: 113145
 EAN: 7021981131456



Électrique

System wattage: 37W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 5870lm
 Efficacité: 159 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<25
 Stroboscopique visible_(PstLM): 0,00
 Effet stroboscopique_(SVM): 0,01
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect
 Alimentation: 1050mA

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1220
 Largeur (mm) W: 151
 Hauteur (mm) H: 75
 Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1243 x 155 x 88

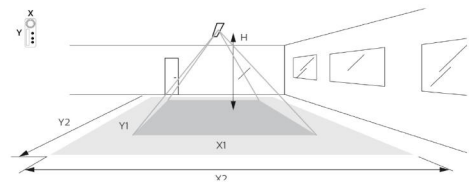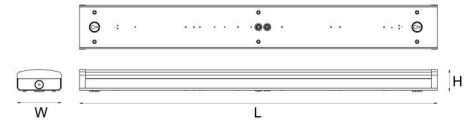

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

