

Farsund Slim 300



Farsund Slim 300 Blanc 1720lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

SG codes-articles: 113303
EAN: 7021981133030



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1720lm
Efficacité: 123 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90/B50>50,000
Température ambiante min.: -20°C
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 109°
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.01
Effet stroboscopique_(SVM): 0.01

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Plastique, opal

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 302
Poids (kg) brutto/netto: 1.071 / 0.942

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 316 x 316 x 34

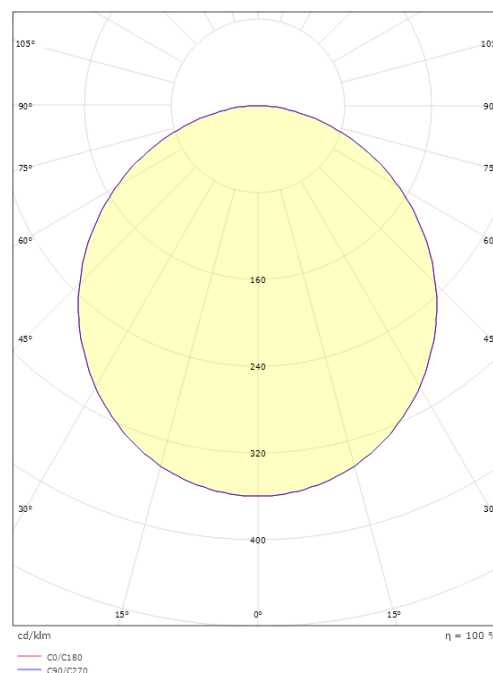

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 3 0