

# Farsund Slim 300



## Farsund Slim 300 Noir 1780lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

SG codes-articles: 113311  
EAN: 7021981133115



### Électrique

System wattage: 14W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1780lm  
Efficacité: 127 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90/B50>50,000  
Température ambiante min.: -20°C  
Distribution de la lumière: Directe  
Faisceau: 109°  
UGR: UGR<25  
Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0.01  
Effet stroboscopique\\_(SVM): 0.01

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)  
Couleur: Noir  
Matériau de la verrine: Plastique, opal

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 29  
Diameter (mm) D: 302  
Poids (kg) brutto/netto: 1.071 / 0.942

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 316 x 316 x 34

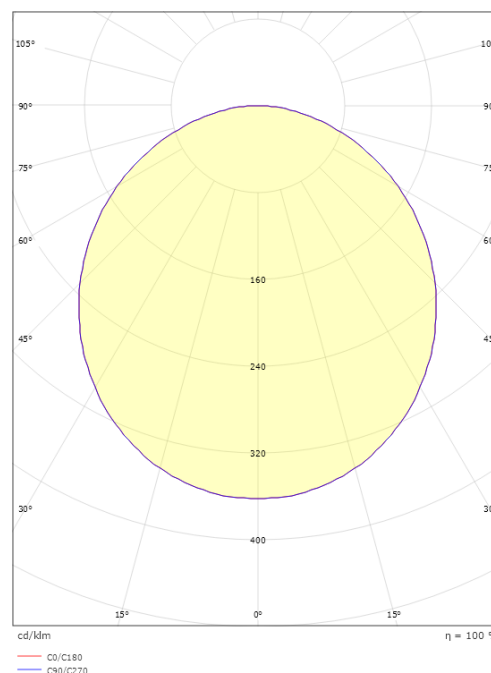

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 1 1 5