

# Rax Soft 220-240 Connect



## Rax Soft 220-240 Satin 3000K Ra>80 Connect

SG codes-articles: 212904  
EAN: 7021982129049



### Électrique

Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
PE Courant de fuite (mA): 0,5

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 62°  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0.09  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0.05  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Connecteur rapide

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 256  
Cut-out (mm): 220-240  
Poids (kg) brutto/netto: 1.333 / 0.93

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 110

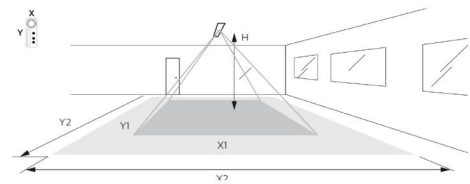

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 4 9