

Rax Soft 220-240 Connect



Rax Soft 220-240 Satin 4000K Ra>80 Connect

SG codes-articles: 212905
EAN: 7021982129056



Électrique

Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
PE Courant de fuite (mA): 0,5

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 62°
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
Effet stroboscopique_(SVM): 0.05
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Connecteur rapide

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 256
Cut-out (mm): 220-240
Poids (kg) brutto/netto: 1.333 / 0.93

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 110

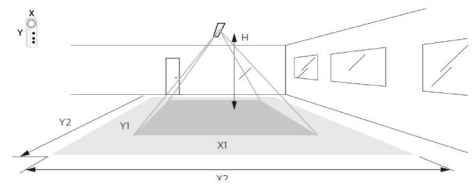

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 5 6