

Sense Velios 300x1200



Sense Velios 300x1200 Blanc 3310lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

SG codes-articles: 212925
EAN: 7021982129254



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3310lm
Efficacité: 144 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L84/B50>100,000
Durée de vie: L91>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Optique à prismes/opale
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,07
Effet stroboscopique_(SVM): 0,04
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
Largeur (mm) W: 295
Hauteur (mm) H: 43
Poids (kg) brutto/netto: 3.25 / 2.65

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1315 x 325 x 62

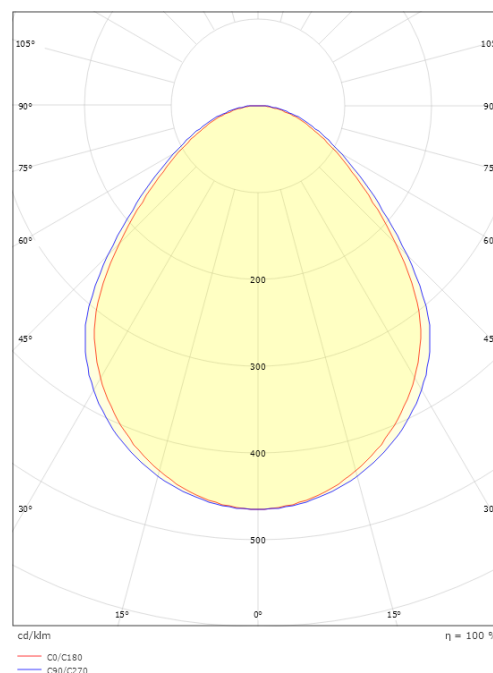

7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 2 5 4