

Aneto Mini R



Aneto Mini R Noir 530lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

SG codes-articles: 320982
EAN: 7021983209825



Électrique

System wattage: 6.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 530lm
Efficacité: 82 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 42°
Stroboscopique visible_(PstLM): 0
Effet stroboscopique_(SVM): 0,01

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

Hauteur (mm) H: 122
Diameter (mm) D: 66
Cut-out (mm): 57
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 38
Poids (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.3785

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 95 x 70 x 130

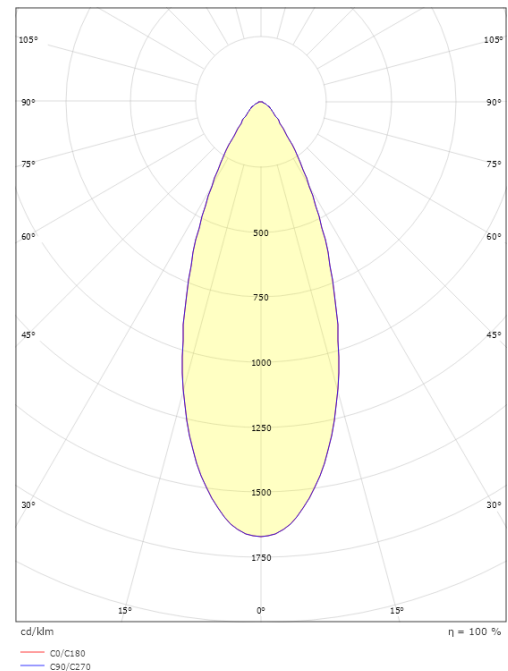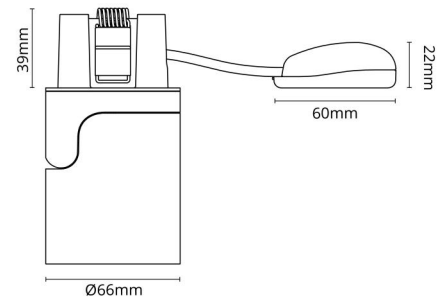

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 8 2 5