

# Herning Bollard & Pole



## Herning Tête de mât Ø60 Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

SG codes-articles: 623983  
EAN: 7021986239836



### Électrique

Wattage: 13W/25W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1060/1140/1770/1920lm  
Efficacité: 82/88/71/77lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

ULOR (<1%): Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion


Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs  
Module: Ø60  
Câble: Cable 2x1mm² 3m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 400  
Largeur (mm) W: 240  
Hauteur (mm) H: 189  
Poids (kg) brutto/netto: 3.64 / 2.915

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 400 x 250 x 240

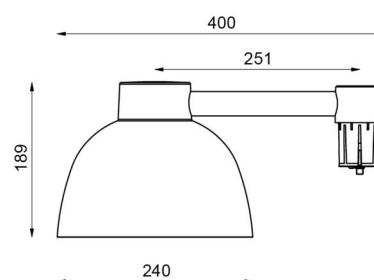

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 3 6