

Kit d'Alimentation Rax Soft



Kit d'Alimentation Rax Soft 3000lm 700mA Connect

SG codes-articles: 820557
EAN: 7021988205570



Électrique

System wattage: 27W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Courant de fuite (mA): 0,7

Source lumineuse

Durée de vie: 100,000

Contrôle/Dimming

Type: Connect
Alimentation: 700mA

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Plastique

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 201
Largeur (mm) W: 75
Hauteur (mm) H: 33
Poids (kg) brutto/netto: 0.329 / 0.28

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 100 x 36

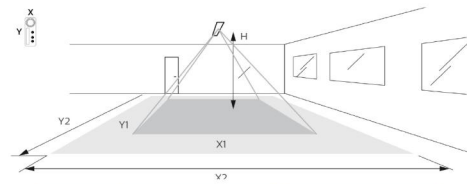

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 8 2 0 5 5 7 0