


FRONT SINGLE | APPLIQUE MURALE | BLANC

46801001

nordlux®

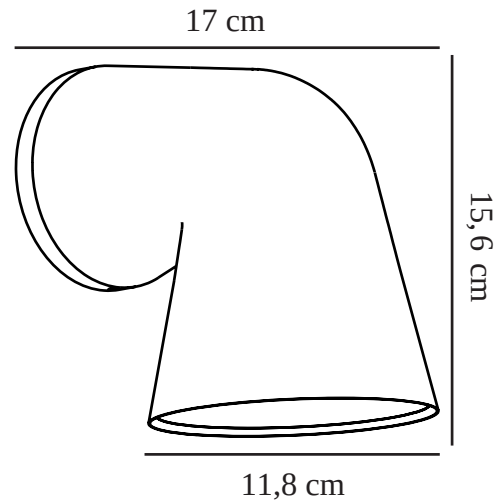

Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP44
Puissance maximale de l'ampoule (W): 28
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 1 (Prise de terre)
Culot d'ampoule: GU10
Connexion parallèle: True

Matière première: Aluminium
Matériau secondaire: Verrerie
Couleur du verre: Sablé
Convient pour le bord de mer: False
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 15.6
Largeur (cm): 11.8
Diamètre de l'abat-jour (cm): 11.8
Projection (cm): 17

EAN: 5701581398986
TUN: 1958103
Numéro d'article: 46801001
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 13.6
Largeur de la boîte de vente (cm): 18.5

Profondeur de la boîte de vente (cm): 17
Volume de la boîte de vente m³: 0.0043
Poids net du produit (kg): 0.548

• Conçu pour une utilisation en extérieur et dans la salle de bain • Connexion parallèle intégrée

La précision de la forme nette, simple et bien conçue de Front Single se marie aussi bien avec l'architecture moderne que classique. Front Single est le résultat des passionnantes possibilités qui se présentent lorsque le luminaire est moulé en aluminium et que le designer, Sebastian Holmbäck, souhaite créer un bel éclairage extérieur, discret et équilibré.

La précision de la forme nette, simple et bien conçue de Front Single se marie aussi bien avec l'architecture moderne que classique. Front Single est le résultat des passionnantes possibilités qui se présentent lorsque le luminaire est moulé en aluminium et que le designer, Sebastian Holmbäck, souhaite créer un bel éclairage extérieur, discret et équilibré.

www.nordlux.com