


REF : CHPMxxxx

Câbles Haut Parleur plats

FT 2 16/02/2016 FR

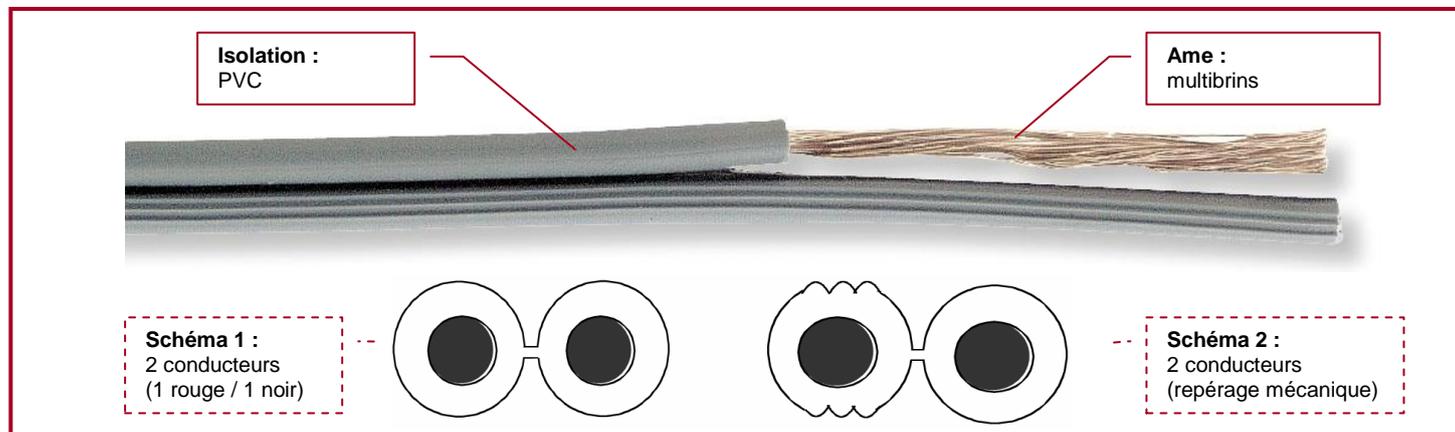

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation
Câblage en installations fixe et mobile
Repérage des conducteurs par couleurs (Rouge/Noir) (Schéma 1) ou repérage mécanique par stries (Schéma 2)

Propriétés électriques

Tension max: **300 V**

Résistance de l'âme à 20°C :

0,50 mm ² :	61,9 Ω/km
0,75 mm ² :	36,1 Ω/km
1,0 mm ² :	27,1 Ω/km
1,5 mm ² :	18,1 Ω/km

Caractéristiques



Température d'utilisation :
Poste fixe : - 25°C → + 70°C
Poste mobile : - 5°C → + 70°C

Rayon de courbure minimum :
8 x Ø

Conforme à la directive RoHS

Références produits

			Schéma	Couleurs
CHPM2X075 N , G or BL	2 x 0,75	2,1 x 4,2	2	Noir, Gris ou Blanc
CHPM2X0.75 RN	2 x 0,75	2,1 x 4,2	1	Rouge / Noir
CHPM2X1 G	2 x 1,0	2,4 x 4,8	2	Gris
CHPM2X1 RN	2 x 1,0	2,4 x 4,8	1	Rouge / Noir
CHPM2X15 RN	2 x 1,5	2,6 x 5,2	1	Rouge / Noir