


## REF : CPLUG

Câble plat noir ou ivoire

FT 1 25/05/2011 FR

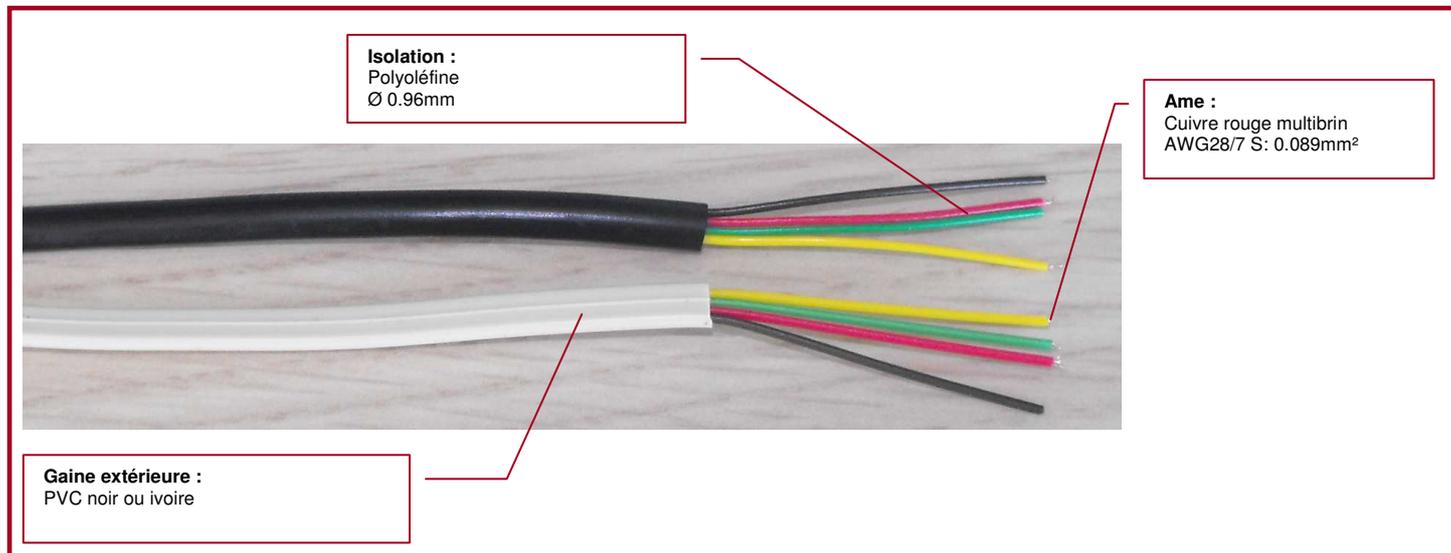

### INFORMATIONS PRODUITS

#### Application

Ces câbles sont destinés par exemple au raccordement de centraux téléphoniques, téléphones, des périphériques d'alarme...

#### Propriétés électriques

Tension de service : **150Vac**

#### Caractéristiques



Tenue au feu :  
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 10°C à +70°C



Conforme à la directive RoHS



10 x Øext

Ref	Dim : LxH		Poids (Kg/Km)	Code couleur des conducteurs
<b>CPLUG 4 N/I</b>	4.90	2.40	17	Noir, Rouge, Vert, Jaune
<b>CPLUG 6 N/I</b>	6.90	2.40	26	Blanc, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu
<b>CPLUG 8 N/I</b>	8.70	2.40	35	Gris, Orange, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu, Marron