


REF : H05 / 07Z-K

Fil de câblage sans halogène, Z-K

FT 1 11/06/15 FR

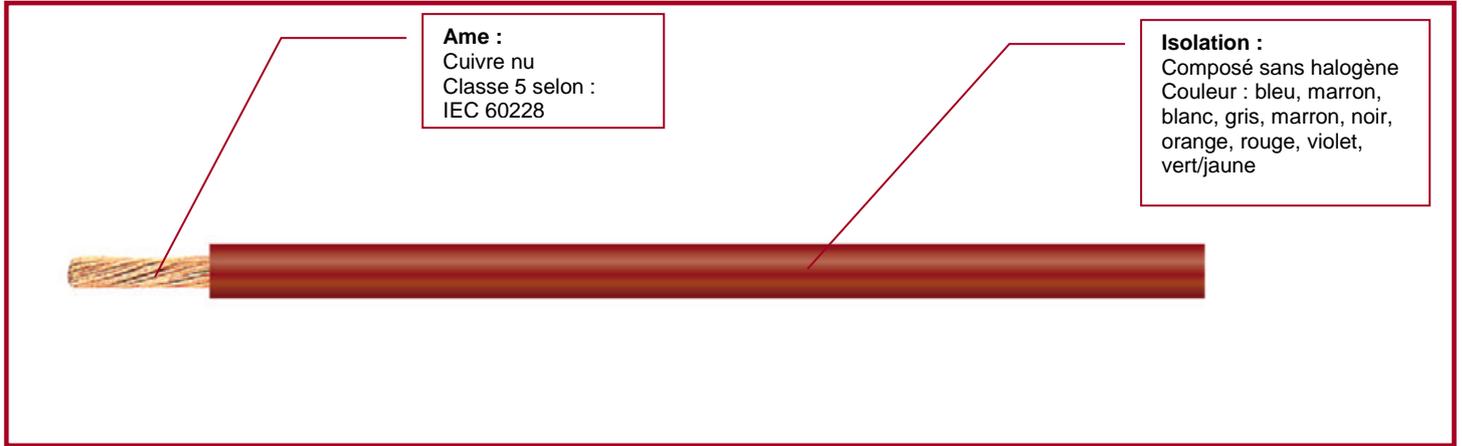

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles harmonisés H05/07Z-K sont munis d'une gaine sans halogène souple pour pose fixe.

Propriétés électriques

Tension nominale U°/U :	
H05	300 / 500 V
H07	450 / 750 V
Tension d'essai :	3000 V

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1

LSZH :
IEC 61034-1
IEC 61034-2
IEC 60754-2



Température de service :
-30 °C / +90° C



Rayon de courbure minimum :
fix 4 x Ø
mouv 15 x Ø



Conforme à la directive RoHS



Norme de références
VDE 0282/HD22

REF : H05 / 07Z-K

Fil de câblage sans halogène, Z-K

FT 1 11/06/15 FR

Références produits

			
H05Z-K			
ZK050	0.50	2,1 / 2,6	9
ZK075	0.75	2,2 / 2,8	11
ZK1	1	2,4 / 2,9	14
H07Z-K			
ZK15	1.5	2,8 / 3,5	20
ZK25	2.5	3,4 / 4,3	32
ZK4	4	3,9 / 4,9	46
ZK6	6	4,4 / 5,5	65
ZK10	10	5,7 / 7.1	111
ZK16	16	6,7 / 8,4	166
ZK25MM	25MM	8,4 / 10,6	255
ZK35	35	9,7 / 12.1	348
ZK50	50	11,5 / 14.4	501
ZK70	70	13,2 / 16,6	685
ZK95	95	15,1 / 18,8	925
ZK120	120	16,7 / 20,9	1172
ZK150	150	18,6 / 23.3	1465
ZK185	185	20,6 / 25.8	1820
ZK240	240	23,5 / 29,4	2346